




# Prova di portata

Serie	Codice articolo	Descrizione Articolo
Berry	BRQ168	Miscelatore doccia esterno termostatico

	bar	0,2	0,5	1	2	3	4	5
Portata	Lt/min mix	2,8	4,2	6,2	8,7	10,5	12,0	13,1
	Lt/min Calda	2,6	4,0	5,9	8,2	10,0	11,4	12,3
	Lt/min Fredda	2,5	3,9	5,9	8,2	10,0	11,4	12,3

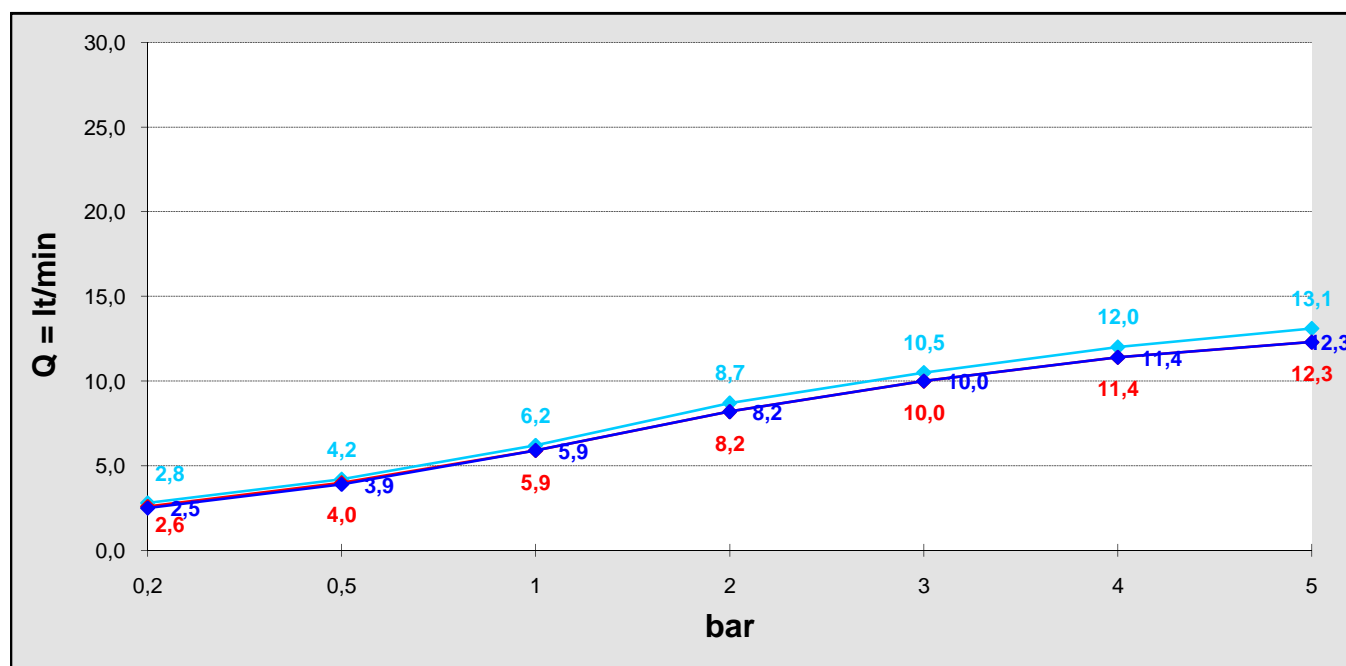

## Note


Le prove sono state effettuate con resistenza **IA** ed in fase di acqua miscelata con la temperatura a 38°C.

Data	Responsabile Prove Lab.	R.G.Q.
19/01/2009	M. Zampiero	

# Prova di portata

Serie	Codice articolo	Descrizione Articolo
<b>Berry</b>	<b>BRQ168</b>	<b>Miscelatore doccia esterno termostatico</b>

		bar	0,2	0,5	1	2	3	4	5
<b>Portata</b>	<b>Lt/min mix</b>		4,2	7,0	9,7	13,6	16,6	19,3	21,3
	<b>Lt/min Calda</b>		4,0	6,5	8,9	12,7	15,2	17,6	19,6
	<b>Lt/min Fredda</b>		3,8	6,3	8,9	12,4	15,1	17,5	19,3

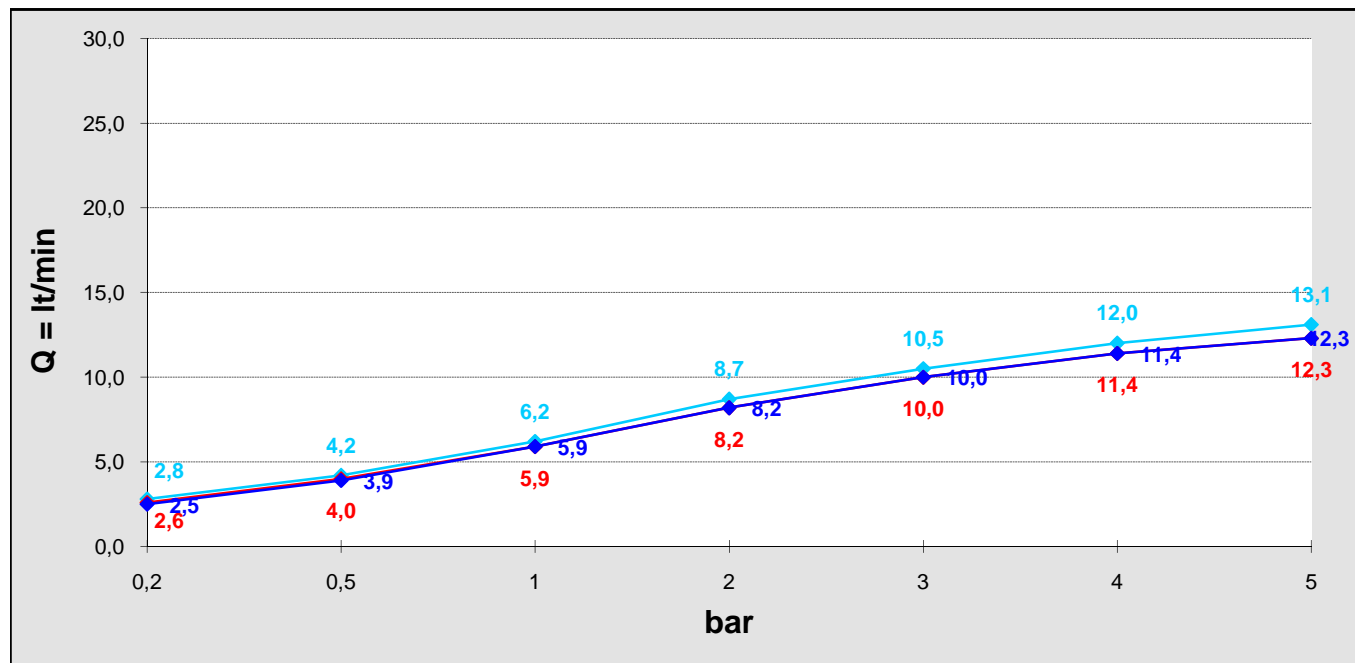

## Note

Le prove sono state effettuate con resistenza **IB** ed in fase di acqua miscelata con la temperatura a 38°C.

Data	Responsabile Prove Lab.	R.G.Q.
19/01/2009	M. Zampiero	